


GYSFLASH 148.12 CNT FV to jednofazowa ładowarka o bardzo dużej mocy: maksymalny prąd 145 A. Może być podłączona i sterowana zdalnie i jest przeznaczona do instalacji na liniach produkcyjnych w branży motoryzacyjnej. Dzięki konstrukcji o stopniu ochrony IP54, żaden pył ani rozpryski cieczy nie mogą zanieczyścić wewnętrznej elektroniki tej ładowarki, która jest zoptymalizowana pod kątem integracji przemysłowej i automatyzacji.

WYDAJNOŚĆ NAPĘDZANA PRZEZ PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

- Ładowarka **jednofazowa** i **FV** Elastyczna Vnapięcie: 85 i 265 V.
- Prąd **I_{max}**: 145 A
- Odporność na wibracje i warunki produkcyjne.
- Możliwość dostosowania do wsporników przemysłowych dzięki gwintowanym wkładkom bocznym.
- Stopień ochrony **IP54**.
- Inteligentne chłodzenie: Ciche chłodzenie dzięki naturalnej konwekcji.

AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE BATERIĄ

W trybie automatycznym GYSFLASH PRO 148.12 CNT jest autonomiczny. Automatycznie wybiera najbardziej odpowiedni tryb w zależności od tego, co jest podłączone do jego wyjścia.

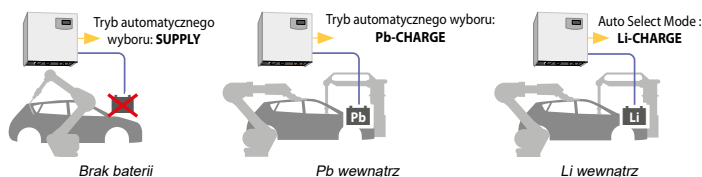

- Funkcja "Auto-Detect"**: automatycznie rozpoczyna ładowanie po podłączeniu akumulatora do ładowarki.
- Funkcja "Auto-Restart"**: automatycznie uruchamia się ponownie w przypadku przerwy w zasilaniu, z ustawieniami zapisanymi w pamięci.

ZDALNE STEROWANIE

- przez PLC
- przez czytnik kodów kreskowych 1D / 2D



MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

- Ochrona elektroniki pokładowej pojazdu: ochrona przed zwarcieniem, odwrotną polaryzacją i przeciążeniem. System antyiskrowy, automatyczne wyłączenie w przypadku odłączenia zacisków.
- Kontrola temperatury zapobiegająca przegrzaniu wewnętrznej elektroniki.
- Doskonała kontrola napięcia i prądu.
- Bezpieczny dostęp: dostęp do niektórych trybów i menu można ograniczyć hasłem.

W PEŁNI KONFIGUROWALNY ZAAWANSOWANY PROGRAM ŁADUJĄCY

ŁADOWANIE (do 150 krzywych)

- Krzywa ładowania właściwego w 8 krokach dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V od 20 do 1800 Ah (230 V).
- Krzywa ładowania właściwego w 9 krokach dla akumulatorów litowych (LFP) 12 V od 20 do 1800 Ah (230 V).

SUPPLY (do 10 krzywych)


Zaspokajają potrzeby energetyczne pojazdu. Konfigurowalny zgodnie z wymaganiami w zakresie od 2 do 16 V i od 0 do 145 A.

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Reaktywuje akumulatory litowe LFP z zabezpieczeniem UVP (Under Voltage Protection).

KONFIGURACJA, AKTUALIZACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Połączenie USB umożliwia aktualizację oprogramowania, importowanie niestandardowych konfiguracji (dodawanie/zmniejszanie trybów, predefiniowanych lub utworzonych krzywych ładowania) oraz pobieranie historii ładowania i danych z pamięci USB.

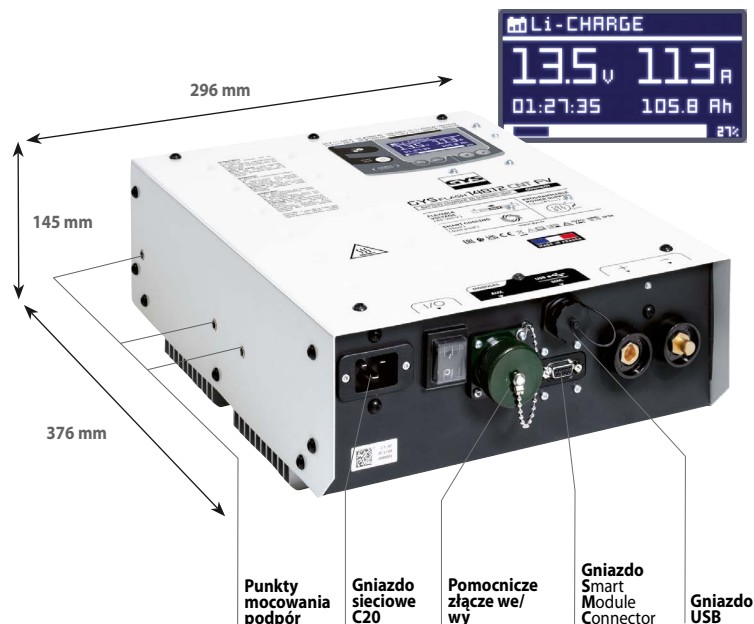

AKCESORIA (opcjonalnie)

- Kabel Texas > Zaciski
027886 - 5 m - 25 mm²
- Skaner kodów kreskowych 1D / 2D
027718
- Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych 1D / 2D
086889 - Zasięg 150 m
- Moduł Smart Light
027978

50 / 60 Hz		 V	 Charge	ładowanie	25°C @100%	40°C @100%	60°C @100%		Fale/ Ripple	Krzywa ładowania		IP	 kg	 mm	
85 - 265 V	2500 W	12 V	110 V 230 V	20 < 1200 Ah 20 < 1800 Ah	100 A 145 A	100 A 134 A	90 A 116 A	62 A 88 A	<0.2 Ah/ miesiąc	<150 mV Rms	I _U I _o I _U	8 kroków (Pb) 9 kroków (Li)	IP54	9.4	376 x 145 x 296