

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE DLA ELEKTRONIKÓW

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

Do dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
Stabilne złącze wsuwkowe zapewnia pracę bez luzu
Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
Polerowanie na wysoki połysk (tylko wersja 2) wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją; w przeciwieństwie do powłoki chromowej nie występują wady związane z łuszczeniem się
Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Model:

Główka okrągła, bez ścięcia

Twardość ostrzy ok. 57 HRC

Główka: polerowana na wysoki połysk

Rękojeści: z wielokomponentowymi nasadkami

Zakres cięcia drutu miękkiego: 0,3 - 1,3 Ø mm

Zakres cięcia drutu o średniej twardości: 1,0 Ø mm


A: 11,0 mm

D: 7,0 mm

B: 14,0 mm

Długość: 115 mm

Masa netto: 80 g

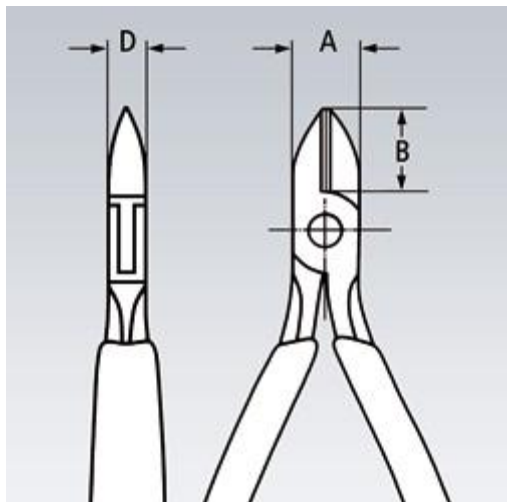

•